




CBU-TED

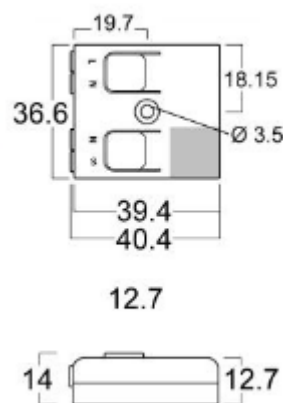

Artikelnummer	AL-110209
Version	CBU-TED
Eingangsspannung	85..240 V; 50..60 Hz
Signaleingang	Bluetooth 4.0 lite @ Smart Gerät
Funksignal	2,4..2,483 GHz, 4 dBm
Signalausgang 0-10V	max. 7mA; SELV; kurzschlussgeschützt
Leistung	150W/50W
Einschaltstrom	Max 4.0 A
Umgebungstemperatur	-20..+40 ° C
Max Bemessungstemperatur	65 ° C
Abmessungen	40,4x36,3x14 mm

Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)  
 Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android): - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken - Erstellen Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken) Im Einbaugeschütz oder mit Klemmenabdeckung Auch steuerbar über handelsüblichen Wandschalter oder Xpress Fernsteuerung (Artikelcode: RWBT) Apple Watch kompatibel  
 Max. 2 Lampen gleichen Typs, max. 2 LED-Netzgeräte \*Leistung bei 230V / 115V: \*LED-Module für Netzspannung; Glühlampen: 150W / 75W \*LEDs mit Versorger, Retrofit-LEDs, CFL, Halogenlampen mit Konverter: 50W / 25w

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.