


AL-090019

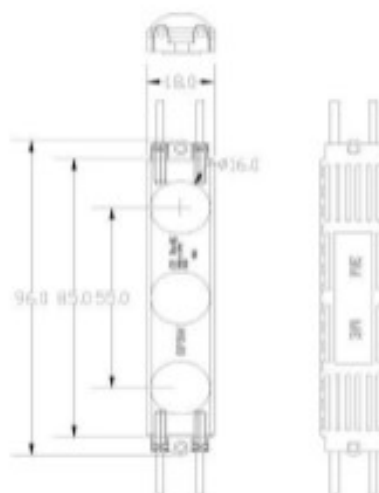

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Modell-Bezeichnung              | STL-PM036512        |
| Abmessungen (L x B x H)         | 96 x 18 x 10,1 mm   |
| Modulabstand Max. (Mitte-Mitte) | 275 mm              |
| Betriebstemperatur              | -25 °C bis +60 °C   |
| Lagertemperatur                 | -25 °C bis +60 °C   |
| Leistungsaufnahme               | 3 W                 |
| Spannung                        | 12 V                |
| Polung                          | Rote Markierung = + |
| Gehäusematerial                 | ABS                 |
| Lichtstrom                      | 285 lm              |
| Abstrahlwinkel                  | 175°                |
| Farbtemperatur*                 | 6500 K              |
| Eindringschutz                  | IP 65               |
| Maximale Kaskadenlänge          | 20 Module           |

\* Weitere Farbtemperaturen erhältlich. Fragen Sie uns bitte bezüglich Mindestmengen und Lieferzeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.